

PRESEKAR

PRODAJA IN SERVIS OPREME

Špruha 42, 1236 Trzin, Slovenija

Tel.: +386 1 56 44 770

Mob.: +386 41 638 609

prodaja@presekar.com

aleksander.presekar@presekar.com

www.presekar.eu

FASEPTM

 **MADE IN ITALY**

S O M E O N E Y O U C A N T R U S T

Vulkanizerski centrirni stroji – centrirke za TOVORNA vozila

Truck Wheel Balancer



1969 • 2019
Since 1969

EQUILIBRATURA

WHEEL BALANCING



TECNOLOGIA/TECHNOLOGY

Software/G3.Extreme	pag. 38
Laser	pag. 39
TriSensor/ IFS System	pag. 40
3D.Touchless/Pneu-Lock	pag. 42
3D.Scan/3D.Wall	pag. 43
Top-Light/ Led-Light	pag. 44

EQUILIBRATRICI AUTO

CAR WHEEL BALANCERS

V788	pag. 48
V688	pag. 50
V684	pag. 52
V683	pag. 54
V653	pag. 56
V648.2	pag. 58
V644.2	pag. 60
V643.3	pag. 62
V588	pag. 64
V585.2	pag. 66
V558	pag. 68
V548	pag. 69
B448	pag. 70
B434	pag. 72
B328MAXI	pag. 74
B328	pag. 75
B222	pag. 76
B212 / B210	pag. 77
B112 / B110	pag. 78

EQUILIBRATRICI MOBILE

MOBILE WHEEL BALANCERS

B112/B110	pag. 78
B141	pag. 86
B160-T	pag. 87
B102	pag. 89
B103	pag. 90

EQUILIBRATRICI CARRO

TRUCK WHEEL BALANCERS

V590	pag. 84
B351	pag. 85
B141	pag. 86
B160-T	pag. 87

EQUILIBRATRICI MOTO

MOTO WHEEL BALANCERS

B202 / B.102	pag. 89
B103	pag. 90



Equilibratrice a video per camion. Video wheel balancer for trucks.

Monitor LCD 19,5" a colori.
Tastierino a 8 tasti
con comandi a icone.
LCD 19,5" monitor.
8 buttons key pad with icons.

Vani portapesi (7), portaconi
(10) e portautensili (1).
Compartments for weights (7),
cones (10) and tools (1).

ALU-SE

Sistema elettronico
per la misura e l'applicazione
guidata dei pesi adesivi
Automatic input/gauge to
measure and apply stick-on weights

Portaflange (6).
Flange holder (6).

SMART LIFT

Sollevatore pneumatico
integrato
Built-in pneumatic
lifter




V590.G3.TC

SISTEMA FASEP di EQUILIBRATURA FASEP WHEEL BALANCING SYSTEM

Tri-Sensor » Pag. 40
Sistema a 3 sensori.
3 sensors system.

IFS
Gruppo motore-flangia
integrato.
Integrated-flange shaft system.

STANDARD



» Dettagli Details pag. 88

OPTIONALS

ACCESSORI / ACCESSORIES
» Elenco List pag. 88


V590 ha un design compatto e robusto, con una meccanica di precisione per la equilibratura di ruote da camion e vettura (versione TC). La V590 ha un sollevatore pneumatico integrato che permette un facile ed accurato montaggio della ruota occupando uno spazio minimo (sono necessari solo 1,5m!)

V590 has a space saving and tough design, with precision mechanics to balance truck wheels and passenger car wheels (TC version). V590 has an integrated pneumatic lift that allows easy and accurate mounting of the wheel, with minimum space occupancy (only 1,5m needed!)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione elettrica / Power supply	220V 50-60Hz 1Ph
• Potenza Motore / Motor rating	0.16Hp - 0.12 kW
• Potenza assorbita / Power Source	400 W
• Velocità di rotazione / Balancing speed	82-98 RPM
• Diametro cerchio / Rim diameter	8 - 26" (200 - 650 mm)
• Larghezza cerchio / Rim width	8,5 - 28"
• Diametro ruota / Wheel diameter	max 50" (1250 mm)
• Larghezza ruota / Wheel width	2,5 - 17,5"
• Peso ruota / Wheel Weight	max 200Kg (440 Lbs)
• Tempo di equilibratura / Working time	10-25 s.
• Precisione / Accuracy	2 gr. (Auto/Car) 20 gr. (Carri/Truck)
• Monitor	19,5" 16/9 LCD
• Livello rumore / Noise	< 70 dB

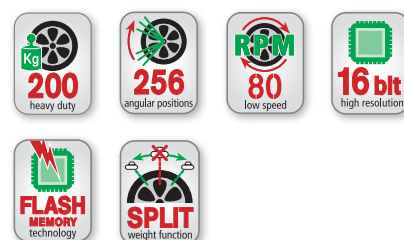FUNZIONI / MAIN FUNCTIONS **FULL** (full option) » Pag. 47





»
SCOPRI DI PIÙ
SU **B351**
LEARN MORE
ABOUT **B351**



Ruote da camion più facili con SMART LIFT!

Easy balance truck wheels with SMART LIFT!

Pannello di controllo 3D per accedere a tutte le funzioni

3D Console to access all functions.

Vani portapesi (7), portaconi (10) e portautensili (1).

Compartments for weights (7), cones (10) and tools (1).

ALU-SE

OPTION

Sistema elettronico per la misura e l'applicazione guidata dei pesi adesivi

Automatic input/gauge to measure and apply stick-on weights

Portaflange (6).

Flange holder (6).

SMART LIFT

Sollevatore pneumatico integrato

Built-in pneumatic lifter



SISTEMA FASEP di EQUILIBRATURA

FASEP WHEEL BALANCING SYSTEM



Tri-Sensor

» Pag. 40

Sistema a 3 sensori.
3 sensors system.




IFS

Gruppo motore-flangia integrato.

Integrated-flange shaft system.

STANDARD



WBT

WBTC

» Dettagli Details pag. 88

OPTIONALS



ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 88

B351.G3.TC.A

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione elettrica / Power supply	220V 50-60Hz 1Ph
• Potenza Motore / Motor rating	0.16Hp - 0.12 kW
• Potenza assorbita / Power Source	400 W
• Velocità di rotazione / Balancing speed	82-98 RPM
• Diametro cerchio / Rim diameter	8 - 26" (200 - 650 mm)
• Larghezza cerchio / Rim width	8,5 - 28"
• Diametro ruota / Wheel diameter	max 50" (1250 mm)
• Larghezza ruota / Wheel width	2,5 - 17,5
• Peso ruota / Wheel Weight	max 200Kg (440 Lbs)
• Tempo di equilibratura / Working time	10-25 s.
• Precisione / Accuracy	2 gr. (Auto/Car) 20 gr. (Carri/Truck)
• Display	LED
• Livello rumore / Noise	< 70 dB

FUNZIONI / MAIN FUNCTIONS FULL (full option) » Pag. 47



Ruote da Camion facili con il nuovo Smart Lift salvaspazio. B351 ha un design compatto e robusto, con una meccanica di precisione per la equilibratura di ruote da camion e vettura (versione TC). La B351 ha un sollevatore pneumatico integrato che permette un facile ed accurato montaggio della ruota occupando uno spazio minimo (sono necessari solo 1,5m!)

A heavy duty balancer with a smart lift. B351 has a space saving and tough design, with precision mechanics to balance truck wheels and passenger car wheels (TC version). B351 has an integrated pneumatic lift that allows easy and accurate mounting of the wheel, with minimum space occupancy (only 1,5m needed!)



L'ultra compatta che lavora dove vuoi. The ultracompact that works where you need.

Pannello di controllo 3D per accedere a tutte le funzioni
3D Console to access all functions.

Vani portapesi (6), portaconi (3) e portautensili (1).
Compartments for weights (6), cones (3) and tools (1).

ALU-SE

OPTION

Sistema elettronico per la misura e l'applicazione guidata dei pesi adesivi
Automatic input/gauge to measure and apply stick-on weights

FLIP

Sollevatore manuale
Hand lifter



Posizione di montaggio
Mounting position



Posizione di lavoro
Working position




B141.G2.TC

SISTEMA FASEP di EQUILIBRATURA FASEP WHEEL BALANCING SYSTEM

Tri-Sensor » Pag. 40
Sistema a 3 sensori.
3 sensors system.

IFS
Gruppo motore-flangia integrato.
Integrated-flange shaft system.

STANDARD



WBT

WBTC

» Dettagli Details pag. 88

OPTIONALS



ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 88

La ultracompatta per autocarri che funziona dove vuoi. Con un design ultracompatto e la tecnologia a lancio manuale, B141 offre le funzioni di base per una equilibratura precisa e sicura. B141 è completa con il sollevatore integrato manuale. L'alimentazione tramite batteria consente l'utilizzo della equilibratrice ovunque, incluso in un piazzale a lato del camion.

Ultra-compact for trucks, to work anywhere. B141 has a space saving and tough design and hand-spin 16-bit technology, with precision mechanics to balance truck wheels. B141 has a built-in hand-operated lifter. Unit is battery-powered to operate anywhere, even on mobile service, with no need of electric power or air connection.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione elettrica / Power supply	12 V (220V di serie)
• Potenza assorbita / Power Source	5 W
• Velocità di rotazione / Balancing speed	82-98 RPM
• Diametro cerchio / Rim diameter	8 - 26" (200 - 650 mm)
• Larghezza cerchio / Rim width	8,5 - 28"
• Diametro ruota / Wheel diameter	max 50" (1250 mm)
• Larghezza ruota / Wheel width	2,5 - 17,5"
• Peso ruota / Wheel Weight	max 200Kg (440 Lbs)
• Tempo di equilibratura / Working time	10-25 s.
• Precisione / Accuracy	2 gr. (Auto/Car) 20 gr. (Carri/Truck)
• Display	LED
• Durata carica batteria / Battery power reserve	10 h
• Livello rumore / Noise	< 70 dB

FUNZIONI / MAIN FUNCTIONS BASIC (default) » Pag. 47





Completa il servizio camion mobile. Complete your mobile truck service.

CONSOLLE

Console di accesso a tutte le funzioni integrata.
Integrated console to access all functions.

Freno a pressione.

Brake handle.

PATENTED

SISTEMA FASEP di EQUILIBRATURA FASEP WHEEL BALANCING SYSTEM



Tri-Sensor » Pag. 40

Sistema a 3 sensori.
3 sensors system.



IFS
Gruppo motore-flangia integrato.
Integrated-flange shaft system.

QUICK-LOCK

Volantino quick-lock e flangia.
Quick-lock steering wheel and flange.

STANDARD



» Dettagli Details pag. 88

OPTIONALS



ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 88

B160.T

B160.T
su carrello
FLIP
B160.T
on FLIP trolley

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione elettrica / Power supply	12 V (220V di serie)
• Potenza assorbita / Power Source	5 W
• Velocità di rotazione / Balancing speed	50-70 RPM
• Diametro cerchio / Rim diameter	8 - 26" (200 - 650 mm)
• Larghezza cerchio / Rim width	8,5 - 28"
• Diametro ruota / Wheel diameter	max 50" (1250 mm)
• Larghezza ruota / Wheel width	2,5 - 17,5"
• Peso ruota / Wheel Weight	max 250Kg (550 Lbs)
• Tempo di equilibratura / Working time	10-25 s.
• Precisione / Accuracy	2 gr. (Auto/Car) 20 gr. (Carri/Truck)
• Display	LED
• Durata carica batteria / Battery power reserve	10 h
• Livello rumore / Noise	< 70 dB
• Indice di protezione / Protection Index	31






La ultracompatta per autocarri che funziona dove vuoi. Con un design ultracompatto e la tecnologia a lancio manuale, B160.T offre le funzioni di base per una equilibratura precisa e sicura. L'alimentazione tramite batteria consente l'utilizzo della equilibratrice ovunque, incluso in un piazzale a lato del camion.

Ultra-compact for trucks, to work anywhere. B160.T has a space saving and tough design and hand-spin 16-bit technology, with precision mechanics to balance truck wheels. Unit is battery-powered to operate anywhere, even on mobile service, with no need of electric power or air connection.

FUNZIONI / MAIN FUNCTIONS **BASIC** (default) » Pag. 47



☒ Standard
 ☒ Optional
 ☒ Non applicabile / Not applicable

		V590	B351	B141	B160-T
 WBT / WBTC (B351, V590) Attacco Rapido con volante / Albero D.40mm, L.230mm / Chiave aperta di 27 / Set di 3 coni (40-99 mm)* Campana in nylon / Pinze per Piombi / Calibro larghezza ruota / Peso di calibrazione Bulloni per fissaggio a terra / Flangia carri Trucks Adaptor Kit (*) solo per modelli TC (carri / vetture) Quick lock with steering wheel / Shaft D.40mm, L.230mm / Open key 27 / Set of 3 cones (40-99 mm)* Bell nylon / Weight pliers / Width gauge / Calibration weight / Bolts for tightening unit to the ground Trucks Adaptor Kit Flange (*) only for TC versions		☒	☒	☒	☒
 WBT / WBTC (B141) Attacco Rapido con pomelli / Albero D.40mm, L.230mm / Chiave aperta di 27 / Set di 3 coni (40-99 mm)* Campana in nylon / Pinze per Piombi / Calibro larghezza ruota / Peso di calibrazione Flangia carri Trucks Adaptor Kit (*) solo per modelli TC (carri / vetture) Quick lock with knobs / Shaft D.40mm, L.230mm / Open key 27 / Set of 3 cones (40-99 mm) * Bell nylon / Weight pliers / Width gauge / Calibration weight / Trucks Adaptor Kit Flang (*) only for TC versions		☒	☒	☒	☒
 SET B160 Attacco Rapido con pomelli / Pinze per Piombi / Calibro larghezza ruota Peso di calibrazione Carri B150 / Flangia carri Trucks Adaptor Kit Quick lock with knobs / Weight pliers / Width gauge Calibration weight for B150 / Complete Truck Adapt Base Flange		☒	☒	☒	☒
 V328.001 Kit Trasformazione T > TC (comprende 3 coni + attivazione SW vetture) Kit Upgrade T > TC (includes 3 cones + cars SW activation)		☒	☒	☒	☒
 3M1054.002 Kit KF.40 Fuoristrada e Furgoni ø40mm (diam. 98-175 mm) (comprende CF) Kit KF.40 Off-road and Light Trucks Kit (98-175 mm) (includes CF)		☒	☒	☒	☒
 3M2762.40 Kit Centraggio ruote con foro 198-225 Kit centering wheel hole 198-225		☒	☒	☒	☒
 3M4201 Flangia Carri adapt base ø40 Truck flange adapt base ø40		☒	☒	☒	☒
 2M3593 Kit 5 perni conici ø45 per Flangia KFC-S Pins ø45 for flange KFC-S - Set of 5		☒	☒	☒	☒
 9M3734 Flangia 20"/24" Fisher/Dayton Flange 20"/24" Fisher/Dayton		☒	☒	☒	☒
 9M4078 Flangia per camion tipo americano Flange for American Trucks		☒	☒	☒	☒
 9M4055 Kit disco + 5 Perni (da usare solo con KFC-S ø40) Kit disk + 5 Pins (to be used only with KFC-S ø40)		☒	☒	☒	☒
 3EC575 Cavo accendisigari 12V power cable		☒	☒	☒	☒