

PRESEKAR

PRODAJA IN SERVIS OPREME

Špruha 42, 1236 Trzin, Slovenija

Tel.: +386 1 56 44 770

Mob.: +386 41 638 609

prodaja@presekar.com

aleksander.presekar@presekar.com

www.presekar.eu

FASEPTM
MADE IN ITALY

SOMEONE YOU CAN TRUST

**Vulkanizerski premontirni stroji -
premontirke za MOBILNE serviserje
tovornih vozil**


Mobile Truck Tire Changers



1969 • 2019
Since 1969

SMONTAGOMME

TIRE CHANGERS

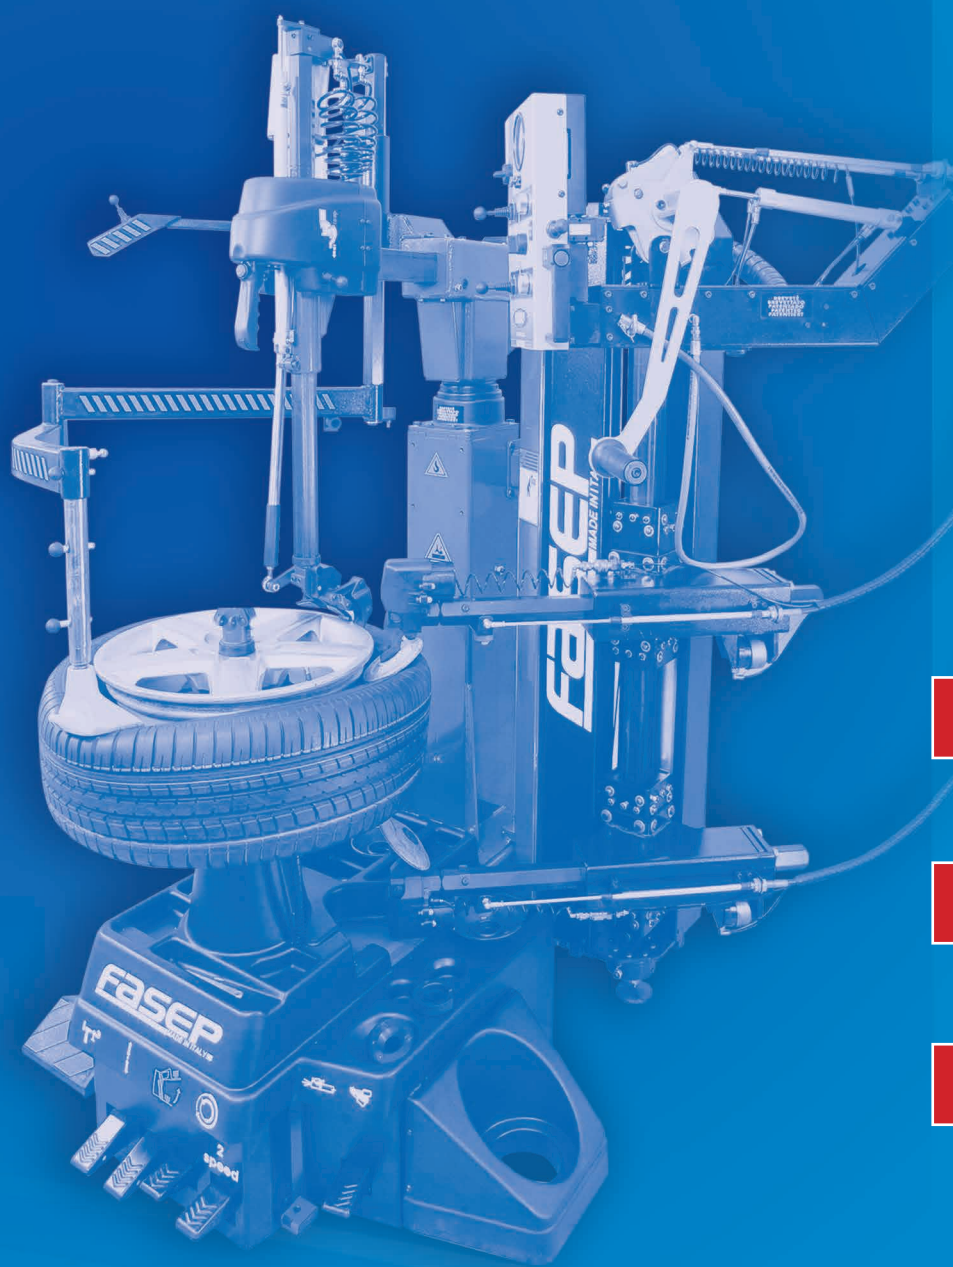

SMONTAGOMME AUTO

CAR TIRE CHANGERS

RASE.TOP.4028	pag. 94
RASE.TOP.3129	pag. 96
RASE.TOP.3128	pag. 98
RASE.TOP.3030.VR	pag. 99
RASE.TOP.3121	pag. 100
RASE.TOP.2249	pag. 101
RASE.TOP.2248	pag. 102
RASE.TOP.2148	pag. 103
RASE.TOP.2132.T	pag. 104
RASE.TOP.2125	pag. 105
RASE.TOP.2038	pag. 106
RASE.2247	pag. 107
RASE.2124	pag. 108
RASE.2115	pag. 109
RASE.2028	pag. 110
RAE.2016	pag. 111
RAE.2108	pag. 112
RAE.2102.R	pag. 113
RAE.2102	pag. 114
RNE.1726	pag. 115
RNE.1412	pag. 116

SMONTAGOMME MOTO

MOTO TIRE CHANGERS

RAE.2102	pag. 117
R.1021/R.1020	pag. 118

SMONTAGOMME MOBILE

MOBILE TIRE CHANGERS

eCUBE	pag. 126
FIXITY	pag. 128

SMONTAGOMME CARRO

TRUCK TIRE CHANGERS

RGU5658	pag. 130
RGU600E	pag. 131
RGU588E	pag. 132
RGU570.S	pag. 133
RGU566E	pag. 134
RGU56E.XLA	pag. 135
RGU56E.XL	pag. 136
RGU300.Eco	pag. 137
RGU267E / 267.Eco	pag. 138
RGU2680.Genset	pag. 139
RGU2671.G	pag. 140



mobile service



carri / trucks

Smontagomme Automatico per servizio mobile autocarro (uso intensivo).

Automatic Truck Tyre Changer for Mobile service on Trucks and Buses (intensive use)



Consolle comandi idraulici.
Hydraulic control console.

Mandrino elettroidraulico.
Hydraulic clamping chuck system.



• generatore / electric generator



B141 OPTION

OPTIONALS

ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 141

RGU2680.GENSET è uno smontagomme Automatico per servizio mobile autocarro (uso intensivo). Adatto per ruote tubeless. Mandrino idraulico autocentrante a 4 bracci. Motore a 1 Velocità. Rotazione oraria e antioraria del mandrino. Utensile di smontaggio a rullo. Traslazione idraulica del braccio mandrino (destra-sinistra). Sollevamento idraulico del braccio mandrino (salita e discesa). Traslazione manuale del braccio portautensile (sinistra - destra). Comando a distanza mobile. Valvola di sicurezza del circuito idraulico.

RGU2680.GENSET is an Automatic Truck Tyre Changer for Mobile service on Trucks and Buses (intensive use). Special for tubeless wheels. Self-centering hydraulic chuck with 4 clamping jaws. 1 speed Motor. Clockwise and anticlockwise rotation of the chuck. Roller tool for mounting / demounting. Mobile Chuck Arm with hydraulic motion (left-right). Hydraulic lifting of chuck (up and down). Toolhead Arm with manual movement (left-right). Mobile remote control (low voltage). Safety valve on hydraulic circuit.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Per ruote da / Locking range	14" - 26"
• Peso max ruota / Max wheel weight	500 kg
• Diametro max ruota / Max wheel diameter	1350 mm (53")
• Larghezza max ruota / Max wheel width	960 mm (38")
• Altezza minima di lavoro all'asse mandrino / Spindle shaft working height	350 mm
• Motore rotazione mandrino / Chuck Gearbox motor	1,5 kW (2,0 Hp)
• Altezza massima di installazione da terra (livello strada) / Maximum height of installation from the ground (road level)	700 mm
• Forza di stallamento (int/ext) / Bead breaking force (in/out)	25 kN
• Coppia max di rotazione / Max rotation torque	2,3 kN
• Diam foro centrale min / Rim central hole min	120 mm
• GENERATORE /GENERATOR	Diesel 4,4 kW
• Capacità serbatoio aria / Air tank capacity	120 lt.
• Livello rumore / Noise	< 95 dB (A)

ASSETTO RUOTE
WHEEL ALIGNMENT

EQUILIBRATURA
WHEEL BALANCING

SMONTAGOMME
TIRE CHANGING

PEDANE E PONTI SOLLEVATORI
LIFTERS & LIFTING PLATFORMS

PRODOTTI VARI
MISCELLANEOUS PRODUCTS



Smontagomme per ruote tubeless (veicoli trasporto commerciale).

Tubeless truck tire changer (commercial vehicles).



APERTURA MINIMA FURGONE
VAN MINIMUM OPENING
1050 mm

RGU2671.GENSET comprende / includes:

- RGU2671.G
- generatore / electric generator
- compressore / compressor
- blocco elettro-pneumatico di alimentazione / electric-hydraulic power unit
- arrotolatori / rollers
- pinza per cerchi in lega / alloy rims clasper

RGU2671.G non è altro che RGU2671.GENSET solo telaio cioè senza il generatore, il compressore ed il blocco elettro-pneumatico di alimentazione.

RGU2671.G version is nothing but RGU2671.GENSET only frame therefore without generator, compressor and electric-hydraulic power unit.



• generatore / electric generator

B160-T



B160.T
su carrello
FLIP
B160.T
on FLIP trolley

Mandrino elettroidraulico.
Hydraulic clamping chuck system.

Consolle comandi idraulici.
Hydraulic control console.

OPTIONALS

ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 141

RGU2671.G è uno smontagomme elettroidraulico per montaggio/smottaggio di ruote di autocarri, bus e mezzi pesanti con cerchi da 13" fino a 26". La sua struttura e compattezza lo rendono idoneo all'installazione su furgoni (portata 3,5 ton.) per il servizio assistenza mobile. Una volta installato all'interno del furgone, lo smontagomme si ribalta velocemente all'esterno creando un'area di lavoro comoda e versatile. RGU2671.G può essere facilmente caricato ed installato all'interno di qualsiasi furgone di larghezza non inferiore a 1750mm. Installabile indifferentemente su furgoni con guida a destra o a sinistra, è sollevabile tramite carrello elevatore e si inserisce comodamente attraverso il portellone laterale del furgone.

RGU2671.G is an electro-hydraulic tire changer for mounting/demounting truck and bus tire with rims from 13" up to 26". Its compact structure makes it ideal for installation inside vans (max. loading capacity 3,5 Tons) for mobile tire service. Once the tire changer is installed inside the van, it tilts easily and quickly outside the van, creating a comfortable and versatile working space. It can be easily loaded and installed on every van with width not less than 1750mm. Available for installation on vans with both right drive and left drive, it is easy to lift and load by a fork lift, and can fit the van through its side door.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Per ruote da / Locking range	13" - 26"
• Peso max ruota / Max wheel weight	1000 kg
• Diametro max ruota / Max wheel diameter	1380 mm (55")
• Larghezza max ruota / Max wheel width	600 mm (24")
• Gruppo di comando / Control group	Elettroidraulico / Electro-hydraulic 1,1 kW
• Velocità di rotazione / Rotation speed	6 RPM
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	/
• Forza assiale max cilindro stallonatore / Max bead-loosener cylinder force	25000 N

GENERATORE

• Alimentazione / Supply	Diesel
• Raffreddamento / Cooling	Liquid

COMPRESSORE

• Capacità / Capacity	120 lt.
• Portata / Air delivery	750 lt./min
• Voltaggio / Voltage	230V 1Ph / 400V 3Ph

Standard
 Optional
 Non applicabile / Not applicable

		RGU600E	RGU588E	RGU570.S	RGU566E	RGU56E.XLA	RGU56E.XL	RGU300.Eco	RGU267E	RGU267Eco	RGU2680.Genset	RGU2671.G
	SA033 Coppia di morsetti con vite per stallonatura contemporanea di cerchio e cerchietto. (escluso RGU267.ECO) <i>Pair of screw clamps for contemporaneous bead breaking of rim and rim ring (not for RGU267.ECO)</i>	X	<input checked="" type="checkbox"/>	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X	<input checked="" type="checkbox"/>	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	SA024 Pinza per cerchi in lega (escluso RGU264E-T, RGU267.ECO) <i>Gripper for alloy rims (not for RGU264E-T, RGU267.ECO)</i>	X	<input checked="" type="checkbox"/>	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	SA062 Protezioni per cerchi in lega (escluso RGU264E, RGU264E-T, RGU267.ECO) <i>Set of jaws protections for alloy rims (not for RGU264E, RGU264E-T, RGU267.ECO)</i>	X	<input checked="" type="checkbox"/>	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	X	X	X
	SA076 Protezioni per cerchi in lega (solo per RGU600E) <i>Set of jaws protections for alloy rims (only for RGU600E)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SA065 Prolunghe bloccaggio 47-56" (solo per RGU56E.XL, RGU566E e RGU568E dal 01/01/2012) <i>Set of 4 jaw-extensions, for 47"-56" locking (only for RGU56E.XL, RGU566E and RGU568E after 01/01/2012)</i>	X	<input checked="" type="checkbox"/>	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	X	X	X
	SA081 Kit distanziali griffe per bloccaggio cerchi con vari spessori di flangiatura (solo per RGU2xx, RGU5xx) <i>Set of spacers (only for RGU2xx, RGU5xx)</i>	X	<input checked="" type="checkbox"/>	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	X
	SA071 Prolunghe bloccaggio 42-60" (solo per RGU600E) <i>Set of 4 jaw-extensions, for 42"-60" locking (only for RGU600E)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SA079 Adattatori ad aderenza maggiorata (solo per RGU600E) <i>Adapters with increased adherence (only for RGU600E)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SA080 Premi tallone pneumatico (solo per RGU600E) <i>Pneumatic bead pusher device (only for RGU600E)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SA029 Leva alzataloni Agri (escluso RGU267.ECO) <i>Bead guiding lever for agricultural vehicle tires (not for RGU267.ECO)</i>	X	<input checked="" type="checkbox"/>	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	X	X	X
	SA030 Rullo Tubeless (escluso RGU264E, RGU264E-T, RGU267E, RGU267.ECO) <i>Roller for tubeless tires (not for RGU264E, RGU264E-T, RGU267E, RGU267.ECO)</i>	X	<input checked="" type="checkbox"/>	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	X	X	X
	SA244 Rullo aggiuntivo per montaggio / smontaggio ruote tubeless (solo per RGU264E, RGU267E) <i>Roller for tubeless tires, WITHOUT tool holding arm (only for RGU264E, RGU267E)</i>	X	X	X	X	X	X	<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	X	X

ASSETTO RUOTE
WHEEL ALIGNMENT

EQUILIBRATURA
WHEEL BALANCING

SMONTAGOMME
TIRE CHANGING

PEDANE E PONTI SOLLEVATORI
LIFTERS & LIFTING PLATFORMS

PRODOTTI VARI
MISCELLANEOUS PRODUCTS

ACCESSORI / ACCESSORIES

SMONTAGOMME CAMION TRUCK TIRE CHANGERS

Standard Optional Non applicabile / Not applicable

		RGU600E	RGU588E	RGU570.S	RGU566E	RGU56E.XLA	RGU56E.XL	RGU300.Eco	RGU267E	RGU267.Eco	RGU2680 Geneset	RGU2671.G
	SA250 Rullo aggiuntivo per montaggio / smontaggio ruote tubeless (solo per RGU267ECO) <i>Roller for tubeless tires, WITHOUT tool holding arm (only for RGU267ECO)</i>	X	X	X	X	X	X	X	<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	
	SA249 Flangia speciale per ruotone (solo per RGU264E) <i>Special flange for large wheels (only for RGU264E)</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SA206 Utensile doppio tradizionale per montaggio / smontaggio universale. Completo di leva alzataloni e leva per cerchi (solo per RGU264E-T) <i>Traditional universal double tool for mounting/demounting tubeless and/or tube tires. Complete with bead-lifting lever and rim lever. (only for RGU264E-T)</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SA205 Rullo aggiuntivo per montaggio / smontaggio ruote tubeless. completo di braccio porta utensile (solo per RGU264E-T) <i>Additional roller for mounting/demounting tubeless tires. Complete with tool-holding arm. (only for RGU264E-T)</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SA207 Utensile doppio con leva (solo per RGU.2671) <i>Double tool with lever (only for RGU.2671)</i> Complete with tool-holding arm. (only for RGU.2671)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<input checked="" type="checkbox"/>	
	SA293 Kit radiocomando monocanale. (solo per RGU566E) <i>Kit remote control wireless single channel. (only for RGU566E)</i>	X	X	X	<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	X	X	X	X	X
	SA288 Kit radiocomando monocanale. (solo per RGU568E) <i>Kit remote control wireless single channel. (only for RGU568E)</i>	X	<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SA053 Kit distanziali supp. griffe (set di 4 pezzi) (escluso RGU264E, RGU267.ECO) <i>Kit spacers claw (set of 4 pieces) (not for RGU264E, RGU267.ECO)</i>	X	<input checked="" type="checkbox"/>	X	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X	<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	<input checked="" type="checkbox"/>
	SA316 Accessorio per ruote da vettura <i>Accessory for car wheels</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<input checked="" type="checkbox"/>	X
	SA317 Kit radiocomando <i>Kit radiocontrol</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<input checked="" type="checkbox"/>	X
	SA318 Rulliera <i>Roller tray</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<input checked="" type="checkbox"/>	X
	SA319 Estensione 750mm / Extension 750mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<input checked="" type="checkbox"/>	X
	SA320 Estensione 1000mm / Extension 1000mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<input checked="" type="checkbox"/>	X